



ACTUADOR NEUMÁTICO RACK & PINION ACT - 0850

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

NORMAS DE DISEÑO	CERTIFICADOS
Conformidad con la Directiva 2014/68/UE de equipos a presión (PED) y la Directiva Europea de Máquinas 2006/42/CE	ATEX - Ex II 2 G D
Conformidad con EN 15714-3 Actuadores neumáticos de cuarto de vuelta para válvulas industriales	Certificación de capacidad SIL SC3
Dispositivos de montaje según norma NAMUR VDI / VDE 3845.	Certificación de calidad ISO 9001 / Certificación medioambiental ISO 14001
Conexión a válvula según ISO 5211	IP68 – 1.5 m / 30 min.

Max. Presión	Rotación	Ajuste de carrera por tornillo	Pistón Ø (mm)	Volumen de aire (L)		Tiempo de maniobra (s) Ensayado a 6 bar. ASR con 14 muelles.				Material de juntas según temperatura de trabajo (°C)		
				Apertura	Cierre	Apertura	Cierre			STD (estándar)	H (alta temp.)	L (baja temp.)
8 bar	90° ± 5°	Para 1° se necesita ¼ de vuelta	160	4,7	3,86	ADA 0,8 ASR 2,2	ADA 0,9 ASR 2,6			NBR O-Ring (-30° a +100°)	FKM O-Ring (-15° a +150°)	Silicona O-Ring (-60° a +80°)

CODIFICACIÓN DEL ACTUADOR

<u>ASR</u>	<u>0850</u>	<u>F0710</u>	<u>S14</u>	<u>FC</u>	-	<u>L</u>	<u>F38</u>	<u>K</u>	<u>C5</u>	<u>- RALXXXX</u>
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL ACTUADOR	CARACTERÍSTICAS OPCIONALES DEL ACTUADOR
1 – Tipo de actuación ASR – Simple efecto ADA – Doble efecto	6 – Rango de temperatura de trabajo Std – (-30 / 100) °C H (alta) – (-15 / 150) ° C L (baja) – (-40 / 80) ° C E (extremadamente baja) – (-60 / 80) ° C
2 – Tamaño del actuador: 0850 – para ASR 0850 – para ADA	7 – Conexión de entrada de aire no estándar F38 – Entrada de aire 3/8" G F12 – Entrada de aire 1/2" G
3 – Conexión de brida F10 – F12 según ISO 5211	8 – Opciones (todas combinables) K – Dispositivo de bloqueo R – Regulación de carrera U – Roscas imperiales
4 – Número de muelles (solo para ASR): S06 / 08 / 10 / 12 / 14 – para ASR 0850	9 – Protección anticorrosiva del recubrimiento Std – Protección C3 C4 – Protección C4 C5 – Protección C5
5 – Posición de fallo (solo para ASR): FC – Cierre en fallo FO – Apertura en fallo	10 – Pintura RAL Std – Tapas pintadas RAL 9005 / Cuerpo sin pintar RALXXXX – RAL especificado por el cliente

PAR DE SALIDA DEL ACTUADOR DE DOBLE EFECTO "ADA" EN Nm

TIPO	Par de salida para doble efecto en Nm																		Peso (kg)		
	3 bar		3,5 bar		4 bar		4,5 bar		5 bar		5,5 bar		6 bar		6,5 bar		7 bar			8 bar	
Presión	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°		0°	90°
ADA	359		419		479		538		598		658		718		778		837			957	




PAR DE SALIDA DEL ACTUADOR CON RETORNO POR MUELLE "ASR" EN Nm

TIPO	Par de salida para retorno por muelle en Nm																				Muelle		Peso (kg)
Presión	3 bar		3,5 bar		4 bar		4,5 bar		5 bar		5,5 bar		6 bar		6,5 bar		7 bar		8 bar		carrera		
Posición	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	FINAL	INICIO	
S06	260	209	320	269	380	328	440	388	500	448	559	508	619	568	679	627	739	687	858	807	116	177	19,7
S08	227	159	287	218	347	278	407	338	467	398	526	458	586	518	646	577	706	637	826	757	155	236	20,3
S10			254	168	314	228	374	288	434	348	494	408	553	467	613	527	673	587	793	707	193	295	20,9
S12							341	238	401	298	461	358	521	417	580	477	640	537	760	657	232	353	21,6
S14											428	307	488	367	547	427	607	487	727	607	271	412	22,2


DIMENSIONES

A	A'	B	C	D	E	F	I	R	ØS	ISO 5211	ØL	M x V	ISO 5211	ØL1	M1 x V1	ØT	X	U
473	372	221	191,5	106	98	12	12,5	27	36,5	F10	102	M10x17	F12	125	M12x20	85	3	39

(*) Dimensiones en mm.

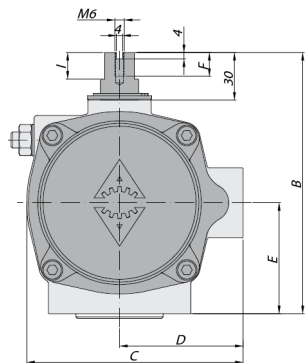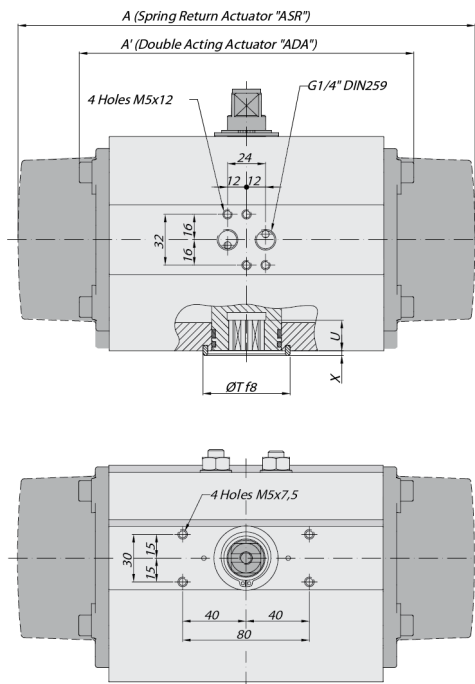


ACTUADORES CON RETORNO POR MUELLE (ASR)

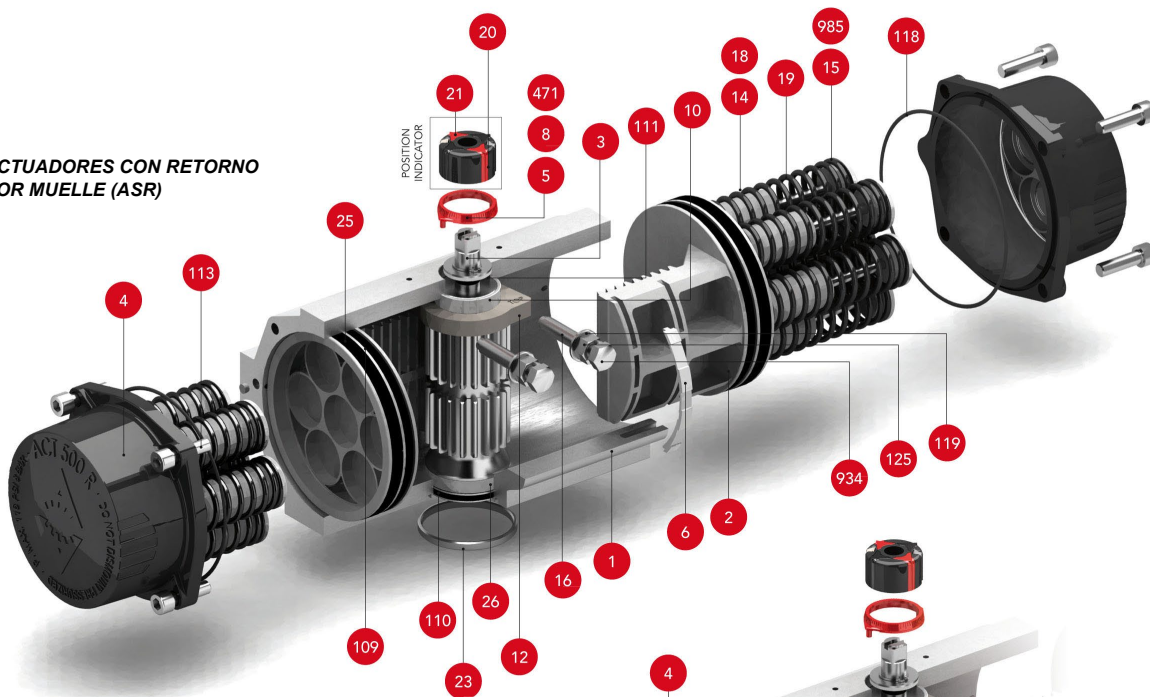

POSITION INDICATOR



ACTUADOR DE DOBLE EFECTO (ADA)

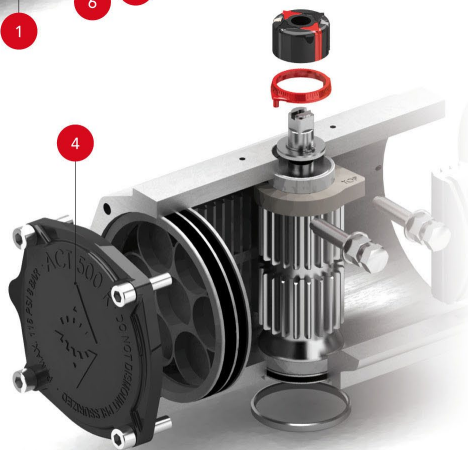

PIEZAS Y MATERIALES

Ítem	Descripción	Material	Recambios	Ítem	Descripción	Material	Recambios
1	Cuerpo	Aluminio anodizado duro	-	23	Anillo centrador	Acero al carbono niquelado	-
2	Pistón	Aluminio	-	24	Tapón de aire	NBR / FKM / Silicona	2
3	Piñón	Acero al carbono niquelado	-	25	Guía deslizante	Poliamida PA 6.6 + 30% F.V.	2
4	Tapas	Aluminio recubierto de epoxi	-	26	Casquillo inferior del piñón	Hostalen RCH 1000	1
5	Arandela blanda del piñón	Poliamida PA 6.6	1	109	Junta tórica – Pistón	NBR / FKM / Silicona	2
6	Patín del pistón	Poliamida PA 6.6 + 30% F.V.	2	110	Junta tórica – Base del piñón	NBR / FKM / Silicona	1
8	Arandela del piñón	Acero inoxidable	-	111	Junta tórica – Parte superior del piñón	NBR / FKM / Silicona	1
10	Casquillo superior del piñón	Hostalen RCH 1000	1	113	Tornillo	Acero inoxidable	-
12	Tope	ASTM A-105	-	118	Junta tórica – Tapa	NBR / FKM / Silicona	2
14	(*) Soporte largo muelle	Poliamida PA 6.6	-	119	Junta tórica – Tornillo de ajuste	NBR / FKM / Silicona	2
15	(*) Soporte corto muelle	Poliamida PA 6.6	-	125	Arandela	Acero inoxidable	-
16	Tornillo de nivelación	Acero inoxidable	-	913	Tornillo prisionero	Acero inoxidable	-
18	(*) Tornillo	Acero inoxidable	-	471	Circlip exterior	Acero inoxidable	1
19	(*) Muelle	DIN 2076 -D-5.6	-	934	Tuerca	Acero inoxidable	-
20	Indicador de posición	Polyamide	-	985	(*) Tuerca	Acero inoxidable	-
21	Leva	Polyamide	-				

(*) Solo para serie ASR.



Protección anticorrosiva

Protección anticorrosiva según ISO 12944-5.

Opciones (todas combinables)

Dispositivo de bloqueo

Regulación de carrera

Roscas imperiales

Accesorios

Caja de finales de carrera (ATEX ia / EX d)

Reductor manual desembragable (DG)

Características personalizadas

Otras opciones disponibles bajo petición. Contacte con ACTREG



Para más información visite nuestra página web
www.actreg.com



ACTREG S.A.U. (headquarters)

Carrer de l'Energia 15-25, naves 1 y 2
Pol. Industrial Barnasud
08850 Gavà
Barcelona (Spain)
Phone +34 936 614 410
actreg@actreg.com

ACTREG do Brasil, Sorocaba (SP)

Avenida Liberdade, 4565
Barrio Iporanga - Sorocaba - SP
CEP 18.087-170
Sao Paulo, Brasil
Phone 0055 15 3228 1010
actreg@actregdobrasil.com.br

ACTREG Shanghai Actuator Co., Ltd.

No. 125 Ji Ye Road
She Shan Industrial Zone
Songjiang District, Shanghai, China
P.R.C. 201602
Phone +86 21 57796818
sale@actreg.net.cn

ACTREG UK, LTD

Units 2 & 3 Henson Close
Telford Way Industrial Estate
Kettering Northants NN 16 8PZ
Reino Unido
Phone 0044 1536412525
sale@actreg.co.uk

ACTREG North America

20675 Boul. Industrial
Ste. Anne-de-Bellevue, Quebec
H9X 4B2 Canada
Llamada gratuita: 1 800 667 4819
Phone 001514 457 5777
truline.sales@truline.ca